

8015BTJC Biloba BTJC


80 Kg - 176 lbs
Box doccia - Shower boxes


▪ Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e **regolazione del punto 0°**, specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio inox AISI 420. Stop a 0° +90° -90°.

▪ Bisagra hidráulica (vidrio-vidrio 180°) con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta y **ajuste del punto 0°**; nacida por ambientes húmedos y aplicaciones también con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Reúne todos los herrajes OR del circuito hidráulico en Viton y perno en acero inox 420 AISI. Freno en 0° +90° -90°.

▪ Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.

▪ Hydraulkscharnier (Glas-Glas 180°) mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit der Tür und **0°-Punkt-Regulierung** konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und auch hohen Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder. Die O-Ring Dichtungen des hydraulischen Kreises sind aus Viton und der Spindel ist aus Edelstahl AISI 420. Feststellung bei 0° +90° -90°.

▪ Charnière hydraulique (verre-verre) avec réglage de la vitesse de fermeture et **règlage du point 0**, conçue pour des applications en milieu humide et/ou avec des températures élevées comme les saunas et hammams. Les bagues du circuit hydraulique sont en caoutchouc et le système pivotant en inox AISI 420. Arrêt à 0°, +90° et -90°.



Alluminio / Aluminium : 14-31-32-62



APERTURE VIOLENTE OLTRE I 95° POTREBBERO CAUSARE LO SCARDINAMENTO. È CONSIGLIABILE L'APPLICAZIONE DI UN FERMAPORTA VIOLENT OPENING FURTHER THAN 95° COULD UNHINGE THE DOOR. WE SUGGEST TO INSTALL A DOOR STOP




DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 1) SENZA FERMI A 90° - 2) PER PORTE DI LARGHEZZA INFERIORE A 500 MM UTILIZZARE art.8015BTJC + 8015BTJCSOL

Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.


AVAILABLE IN FURTHER TWO VERSIONS: 1) WITHOUT 90° STOP - 2) FOR DOORS WITH WIDTH LESS THAN 500MM USE items 8015BTJC + 8015BTJCSOL

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please get in touch with the export department.

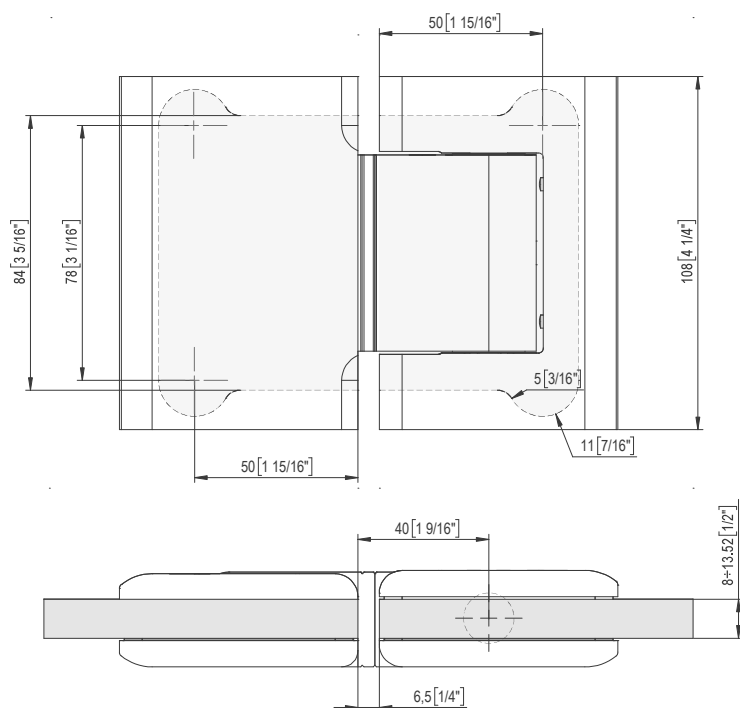

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme									
art. 801 series	UNI EN 1154 : 2006	3	8	2	0	1	4		
art. 806 series									

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed

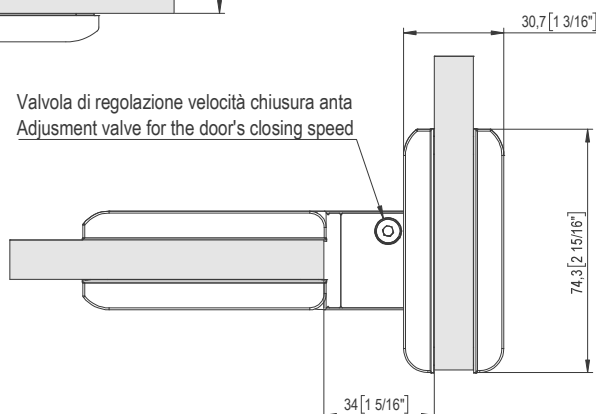

TESTATA 1.000.000 CICLI
TESTED FOR 1.000.000 CYCLES