

FLOOR SPRINGS AND DOOR CLOSERS

PIVOTS DE SOL ET FERME-PORTES

ASSA ABLOY

DC452EA.5.99

Experience a safer
and more open world

The + products

- Tested for 1 000 000 cycles
- Only 40 mm deep
- Interchangeable Spindle
- Cover plate and eyelet in stainless steel

Les + produits


- Testé pour 1 000 000 cycles
- Seulement 40 mm de profondeur
- Axe amovible
- Plaque de recouvrement et cravate en inox

Technical description

- Force EN2 for doors ≤ 850 mm
- Very light duty force setting to ensure the children and elderly persons very easy access
- Max door weight 120 kg
- No spindle
- Hold open at 90°
- Universal for right, left and double action doors
- For internal and external doors
- Cement box only 40 mm height, to suit thin slabs
- Cast iron body to ensure strong durability
- Adjustment in all direction within the cement box
- Hydraulic control over 170° in both swings
- Closing speed adjustment and latching speed adjustment
- Cover plate and eyelet in polished and satin stainless steel for a consistent aesthetic appeal
- All models have certification EN1154

Descriptif technique

- Force EN 2 pour portes ≤ 850 mm
- Ouverture spécialement légère pour enfants et personnes plus âgées
- Recommandé pour les portes jusqu'à 120 kg
- Sans axe
- Arrêt à 90°
- Pour porte droite, gauche et double actions
- Pour porte intérieure ou extérieure
- Boîte de scellement profondeur 40 mm, adapté aux dalles minces
- Corps en fonte pour garantir la longévité
- Ajustement du corps dans le boîtier de scellement
- Contrôle hydraulique sur 170° dans le 2 sens
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Plaque de recouvrement et cravate en inox
- Tous les modèles ont la certification EN1154

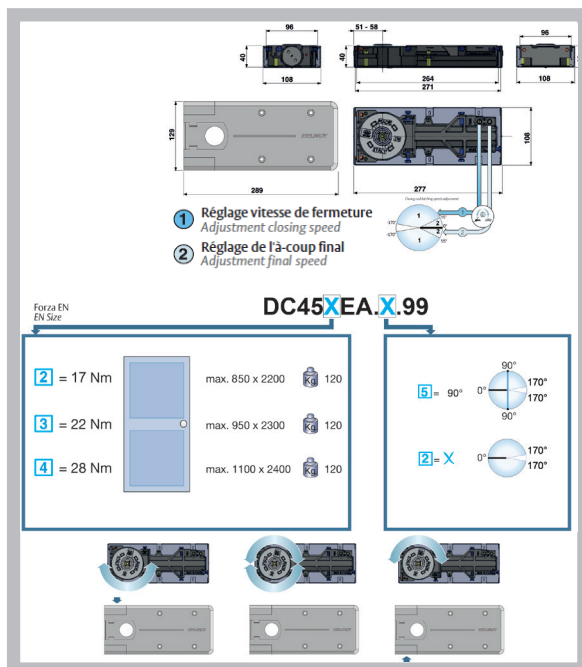

Floor spring force 2 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°

Pivot de sol Force EN 2, sans axe, sans plaque, arrêt à 90°

FLOOR SPRINGS AND DOOR CLOSERS

PIVOTS DE SOL ET FERME-PORTES

ASSA ABLOY

DC452EA.5.99

Experience a safer
and more open world

Guarantee

- 5 years

Garantie

- 5 ans

Version force 3-4, without hold open, have CE conformity

To order a complete floor spring, it is necessary to use 3 products reference :

- 1 ref DC45*EA.5.99 Body pivot with its sealing box
- 1 ref AC619EA.15 cover plate
- 1 ref AC3*0.99 Interchangeable spindles

La version Force EN 3-4, sans blocage, est conforme à la norme CE

Pour commander un pivot de sol complet, il est nécessaire d'utiliser 3 références produit :

- 1 réf DC45*EA.5.99 Corps du pivot + boîte de scellement
- 1 réf AC619EA.15 Plaque de recouvrement
- 1 réf AC3*0.99 Axe amovible

AC619EA.15



References

Références




Brushed stainless steel
Inox brossé

AC619EA.15



Polished stainless steel
Inox poli


AC619EA.16



AC 350

AC350.99


- Interchangeable french spindle square
- Axe carré français interchangeable



AC 360

AC360.99


- Interchangeable rectangular german spindle
- Axe rectangulaire allemand interchangeable



AC 340

AC340.99

- Interchangeable italian square spindle
- Axe carré italien interchangeable

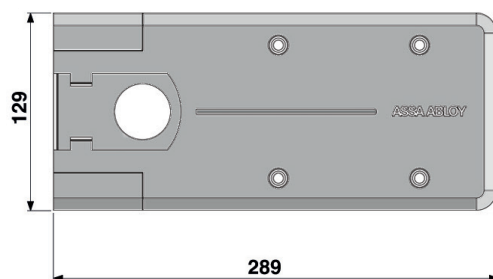

Floor spring force 2 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°

Pivot de sol Force EN 2, sans axe, sans plaque, arrêt à 90°