



NOVINKA!
NEW!

LUCCA


POSUVNO-SKLADACÍ SYSTÉM DO MALÝCH KÚPEĽNÍ
FOLDING-SLIDING SYSTEM FOR SMALL BATHROOMS

LUCCA

POSUVNO-SKLADACÍ SYSTÉM DO MALÝCH KÚPEĽNÍ FOLDING-SLIDING SYSTEM FOR SMALL BATHROOMS


MOŽNOSTI POUŽITIA SYSTÉMU LUCCA POSSIBLE APPLICATIONS OF THE LUCCA SYSTEM

LU-WW-1200-SET

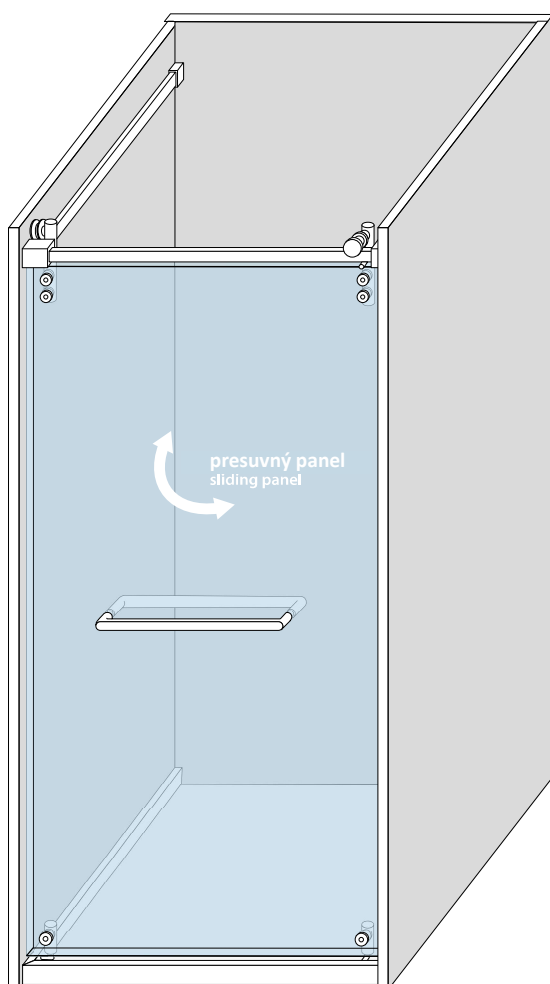

Set pre zostavu stena-stena
Wall to wall set

LU-WG-1200-SET

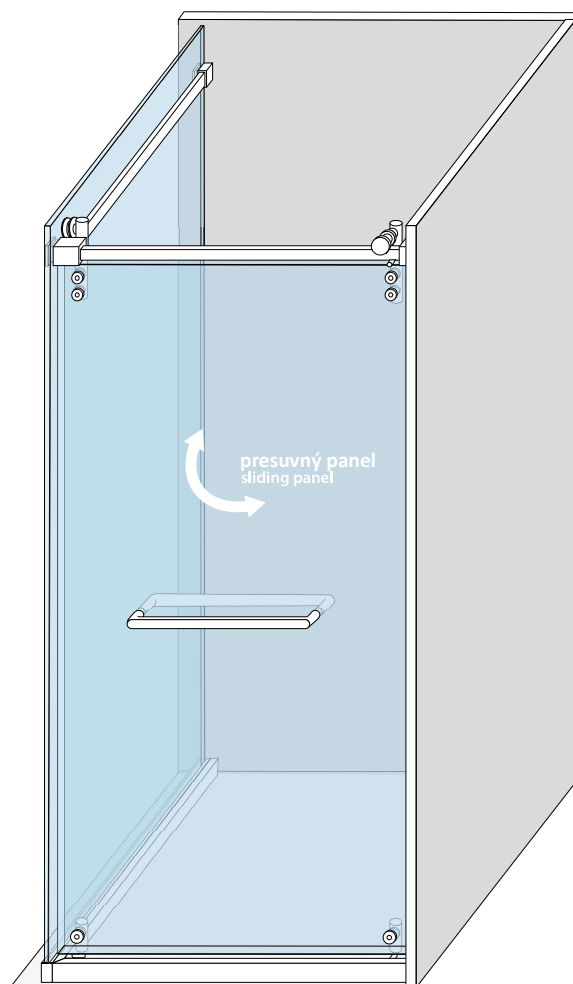

Set pre zostavu stena-sklo
Wall to glass set



LU-WG

Upevnenie montážnej lišty na stenu alebo pevný panel

Wall connector for rail and fix panel

LU-HK-1200

Horná vodiaca lišta (predná)

Main rail

LU-90

Úchyt 90° hornej vodiacej lišty

90° connector for top track

LU-HV

Vozík

Roller

LU-HS

Horný doraz

Upper stopper

LU-WW

Úchyt hornej vodiacej lišty do steny

Rail to wall connector

8861

Tesnenie

Seal

LU-H01-500-525

Madlo

Pull handle

LU-PV

Spodný vozík

Bottom roller

LU-DS


Spodný doraz

Bottom stopper

LU-PKD-1200

Spodná vodiaca lišta

Bottom rail

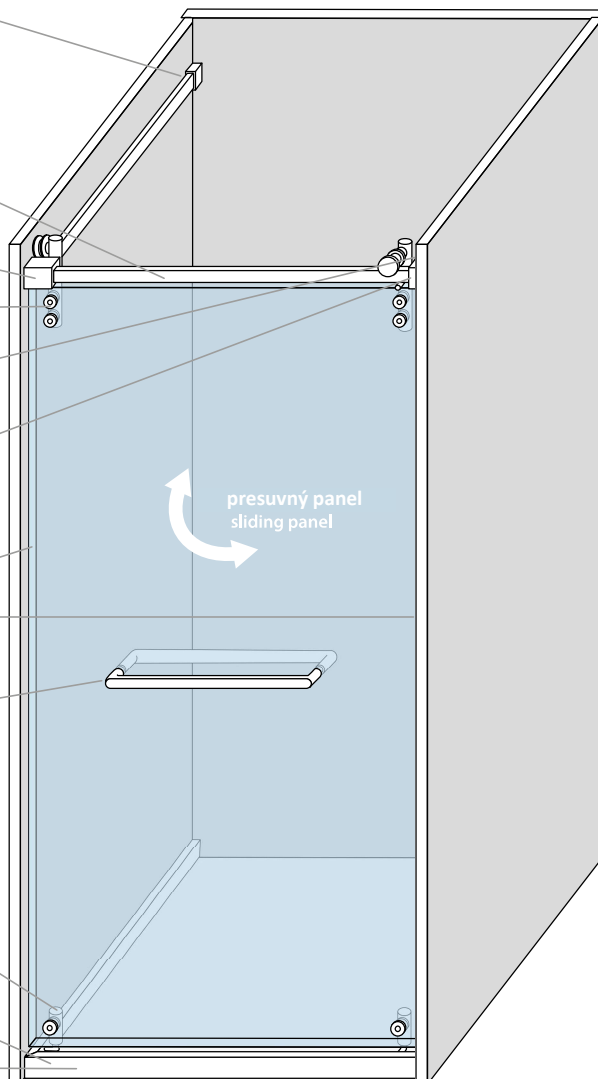

Kód / Code	Povrch(farba)/ Finish
LU-WW-1200-SET/CNBP	čierny black
LU-WW-1200-SET/CNGM	leštené zlato polished gold
LU-WW-1200-SET/CNBR	brúsené zlato brushed gold
LU-WW-1200-SET/N	leštený nerez polished

Zostava setu obsahuje Recommended set includes	Počet pcs
LU-HK-1200	Horná vodiaca lišta Main rail 2
LU-PKD-1200	Spodná vodiaca lišta Bottom Rail 2
8861	Tesnenie Clip seal 2
LU-8864	Tesnenie Clip seal 1
LU-H01-500-525	Madlo Pull handle 1
LU-P-SET	Komponenty zostavy Components of LU-P-SET 1

Špecifikácia / Specification	
 Max. nosnosť (kg): weight capacity:	65 kg
 Hrúbka skla: glass thickness:	8 – 10 mm
 Max. rozmery dverného kridla: maximum door width:	1200 × 2300 × 10 mm


UPOZORNENIE - Pri objednávke je potrebné zadať hrúbku skla (8-10mm), aby sa vytvorila požadovaná zostava.

ATTENTION – The components must be ordered separately to create recommended set.





PRÍPRAVA SKLA PRE SYSTÉM LUCCA - ZOSTAVA "STENA - STENA"

GLASS PREPARATION FOR LUCCA SYSTEM - WALL TO WALL SOLUTION

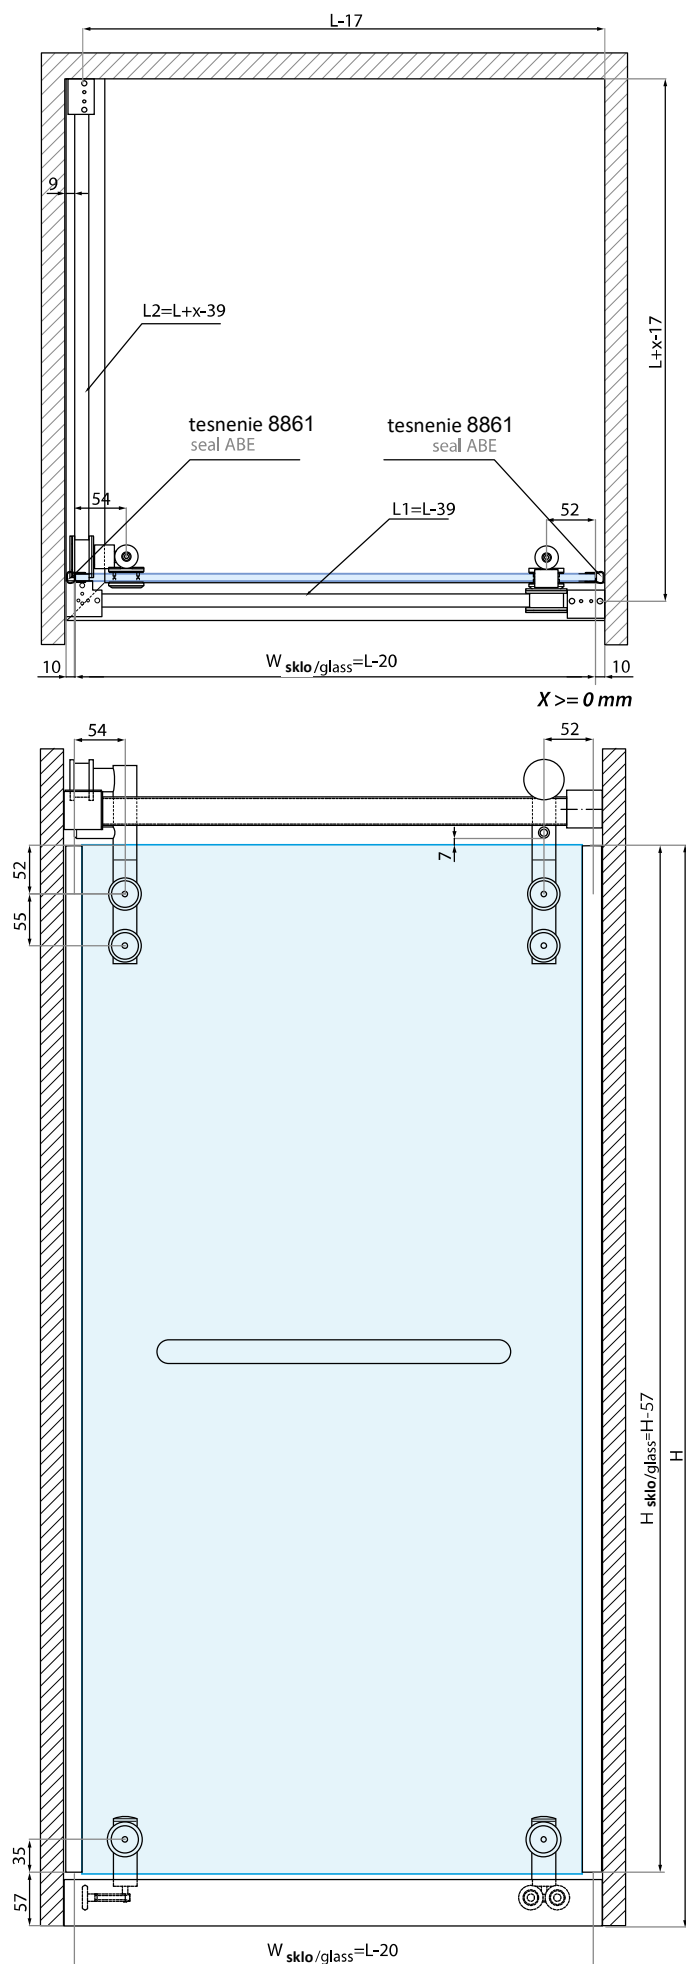


PRÍPRAVA SKLA PRE SYSTÉM LUCCA - ZOSTAVA "STENA - STENA"

GLASS PREPARATION FOR LUCCA SYSTEM - WALL TO WALL SOLUTION

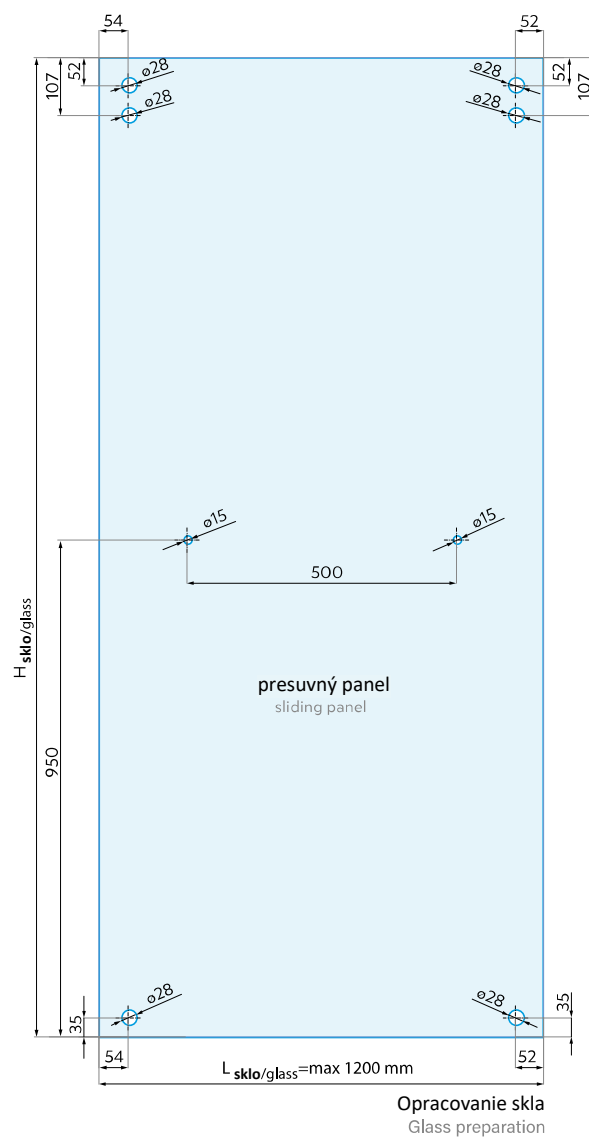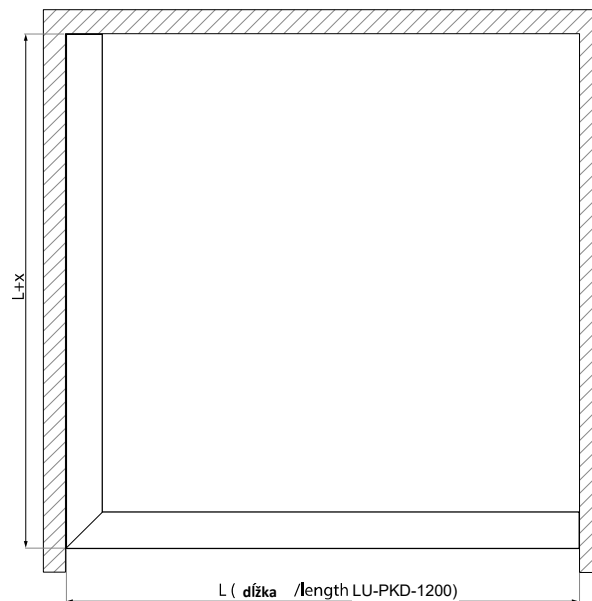

REZ SYSTÉMU LUCCA - ZOSTAVA "STENA - STENA"

SECTION OF LUCCA SYSTEM - WALL TO WALL SOLUTION

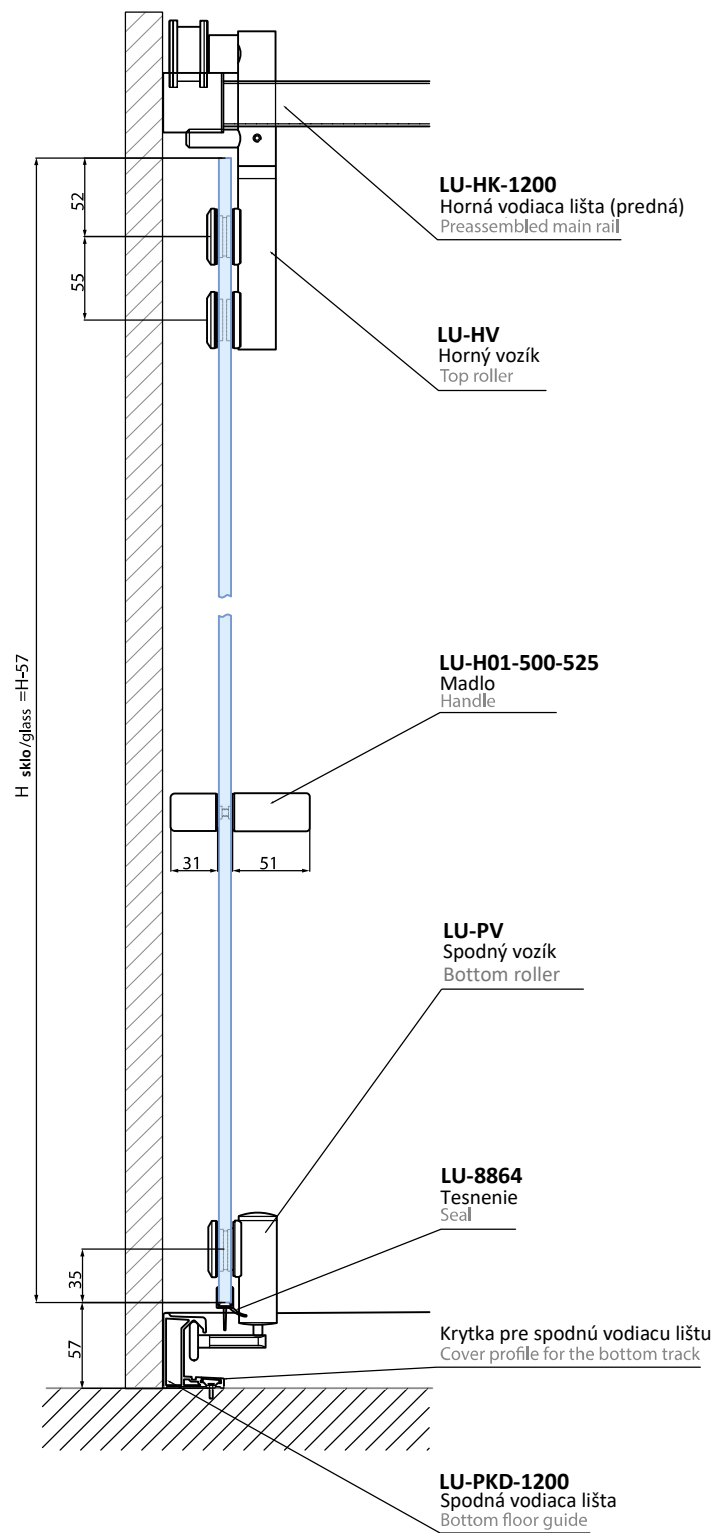



LU-WG
Upevnenie montážnej lišty na stenu a pevný panel
Wall connector for rail

LU-HK-1200
Horná vodiaca lišta (predná)
Main rail

LU-90
Spojovník 90° hornej vodiacej lišty do skla
90° connector for top track

LU-HV
Vozík
Roller

LU-HS
Horný doraz
Upper stopper

LU-WW
Úchyt hornej vodiacej lišty do steny
Rail to wall connector

8861
Tesnenie
Seal

LU-H01-500-525
Madlo
Sliding recessed pull handle, grip closed

LU-PKFD-1200
Spodná lišta s pevným panelom
Bottom rail with fix panel


LU-PV
Spodný vozík
Bottom roller

LU-U2-8/LU-U4-6
Tesnenie pevného panelu
Seal for fix panel

LU-DS
Spodný doraz
Bottom stopper

LU-PKD-1200
Spodná vodiaca lišta
Bottom rail

LU-8864
Tesnenie
Seal

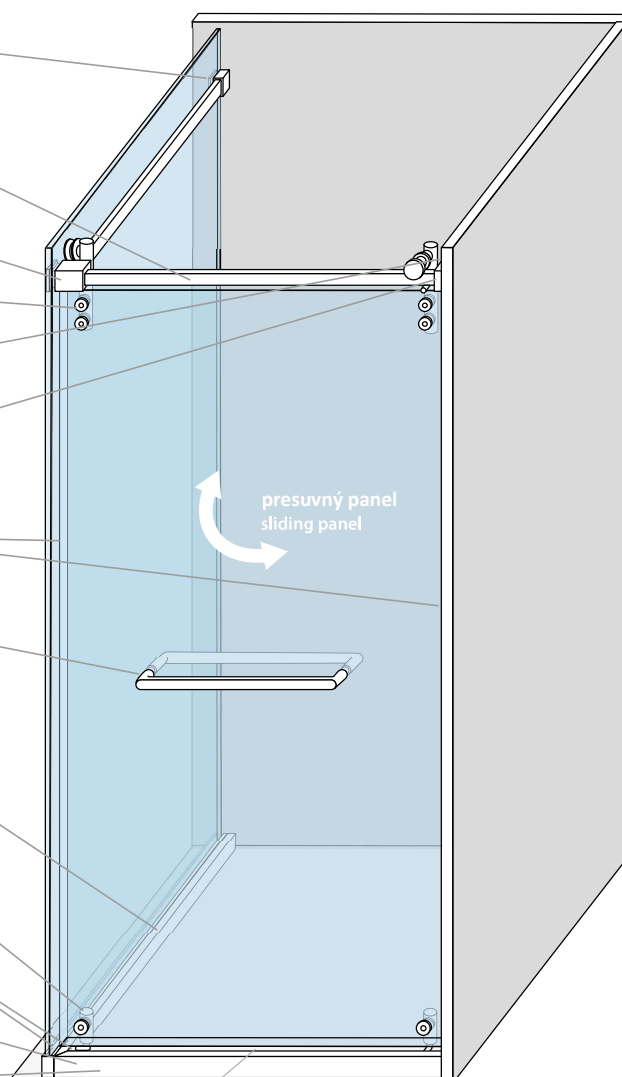

Kód / Code	Povrch(farba) / Finish
LU-WG-1200-SET/CNBP	čierny black
LU-WG-1200-SET/CNGM	leštené zlato polished gold
LU-WG-1200-SET/CNBR	brúsené zlato brushed gold
LU-WG-1200-SET/N	leštený nerez polished

Zostava setu obsahuje Recommended set includes	Počet pcs
LU-HK-1200 Horná vodiaca lišta Main rail	2
LU-PKD-1200 Spodná vodiaca lišta Bottom rail	1
LU-PKFD-1200 Spodná lišta s pevným panelom Bottom rail with fix panel	1
8861 Tesnenie bočné/vertikálne Clip seal	2
LU-8864 Tesnenie spodné/horizontálne Clip seal	1
LU-H01-500-525 Madlo Pull handle	1
LU-P-SET Komponenty setu Components of set	1

Špecifikácia / Specification			
	Max. nosnosť (kg): weight capacity:	65 kg	
	Hrúbka skla: glass thickness:	pevný panel presuvný panel	6 - 8mm 8-10mm
	Max. rozmery dverného kridla: maximum door width:	1200 x 2300 x 10 mm	

Zostava setu obsahuje Recommended set includes	Počet pcs
LU-U2-8 LU-U4-6 Tesnenia spodnej vodiacej lišty s pevným panelom Clip seals	2400mm

UPOZORNENIE - Pri objednávke je potrebné zadať hrúbku skla (6-8mm/8-10mm), aby sa vytvorila požadovaná zostava.



ATTENTION - The components must be ordered separately to create recommended set.



PRÍPRAVA SKLA PRE SYSTÉM LUCCA - ZOSTAVA "SKLO - STENA"

GLASS PREPARATION FOR LUCCA SYSTEM - GLASS TO WALL SOLUTION


* rozmer závisí od zvoleného riešenia
the dimension depends on the chosen solution

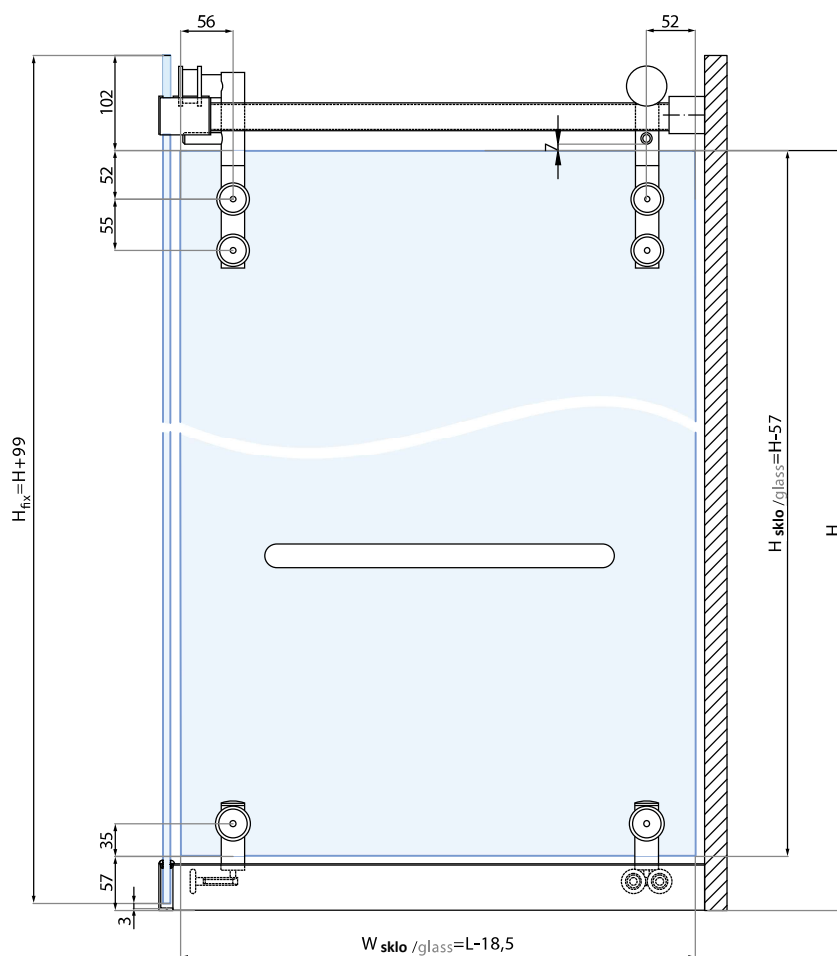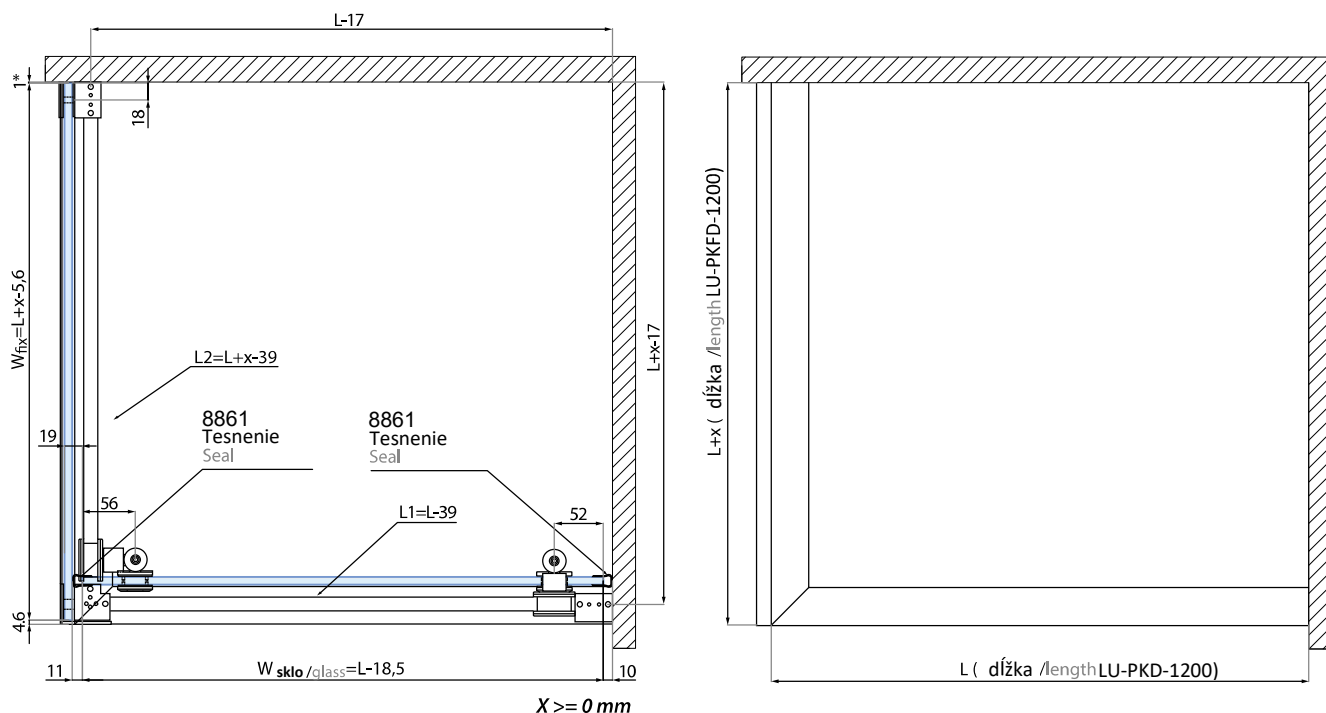


PRÍPRAVA SKLA PRE SYSTÉM LUCCA - ZOSTAVA "SKLO - STENA"

GLASS DRILLING & CUT-OUT TEMPLATE FOR THE LUCCA SYSTEM – GLASS TO WALL SOLUTION


Detail A




Detail B



Detail C

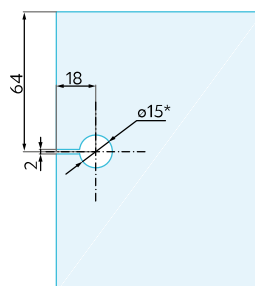


Detail D



*otvor prerezať ku hrane skla


Detail A

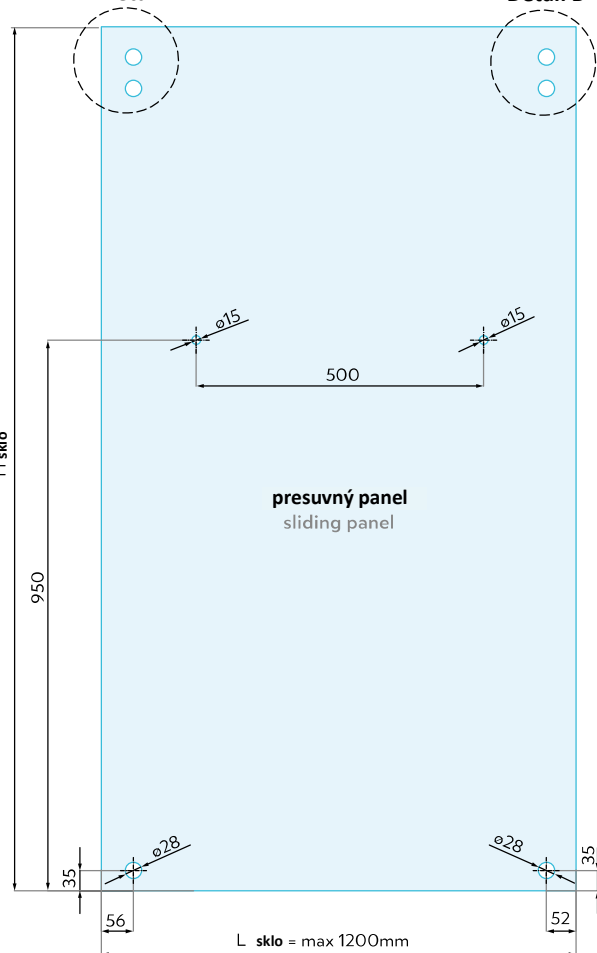


Detail C



Detail D

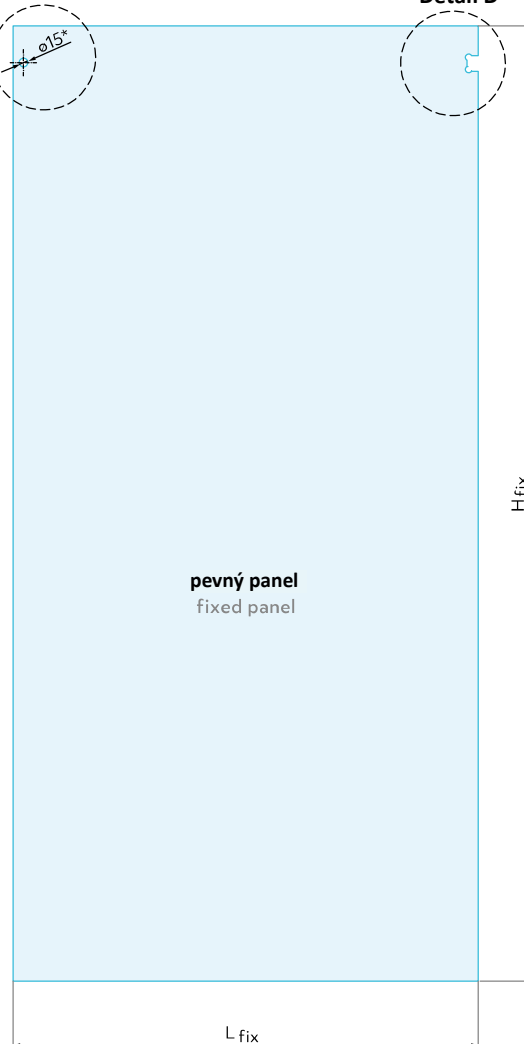

REZ SYSTÉMU LUCCA - ZOSTAVA "SKLO - STENA" SECTION OF LUCCA SYSTEM - GLASS TO WALL SOLUTION

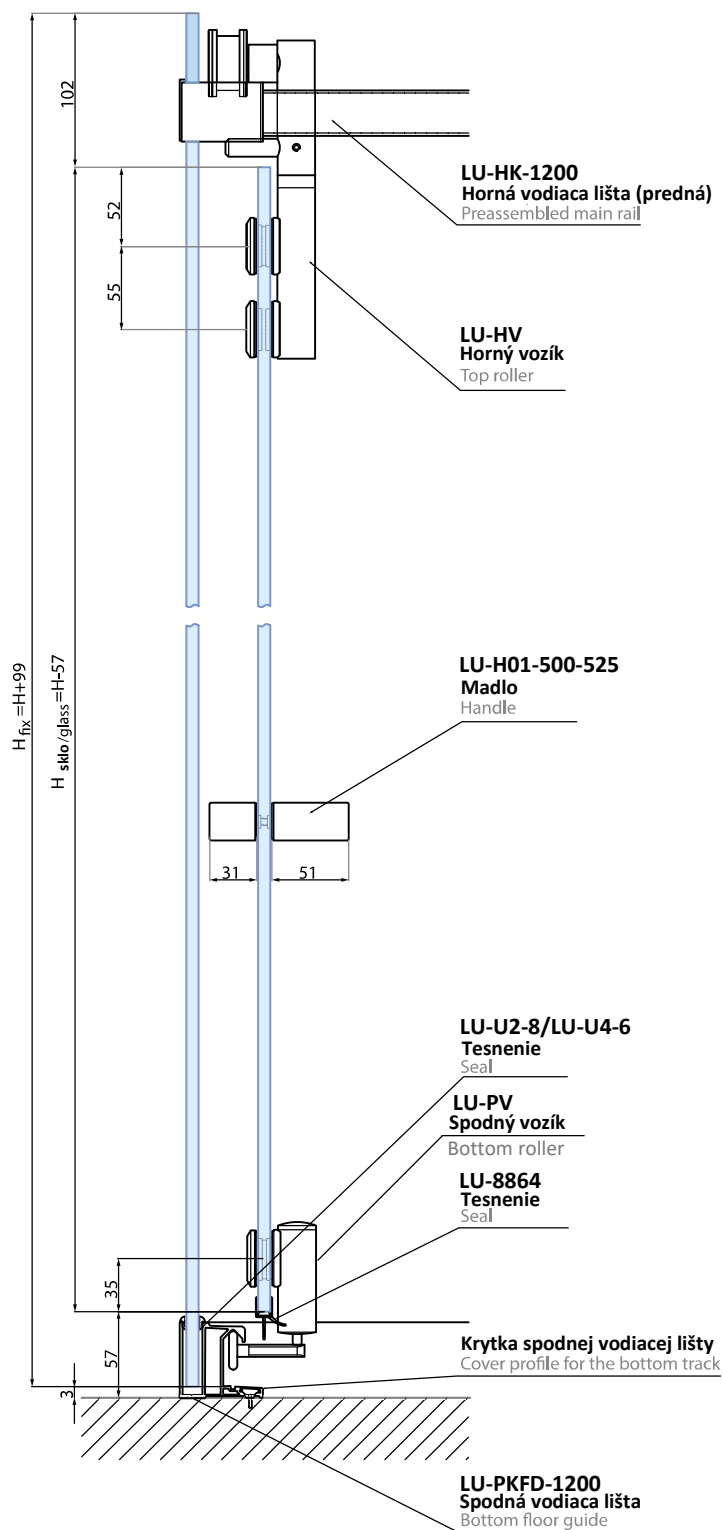

POSUVNO-SKLADACÍ SYSTÉM LU-P-SET DO MALÝCH KÚPEĽNÍ

FOLDING-SLIDING SYSTEM FOR SMALL BATHROOMS



KOMPONENTY ZOSTAVY LU-P-SET

COMPONENTS OF LU-P-SET



Horný vozík
Roller
LU-HV



Spodný vozík
Bottom roller
LU-PV



Upevnenie montážnej lišty na stenu
Rail to wall connector
LU-WW



Upevnenie montážnej lišty na stenu a pevný panel
Wall connector for rail and fix panel
LU-WG



Spojovník 90° hornej vodiacej lišty do skla
90° connector for top track
LU-90



Horný doraz
Bottom Stopper
LU-HS




Spodný doraz
Bottom Stopper
LU-DS



KOMPONENT ZOSTAVY LU-P-SET LU-P-SET COMPONENT



Horný vozík LU-HV Roller

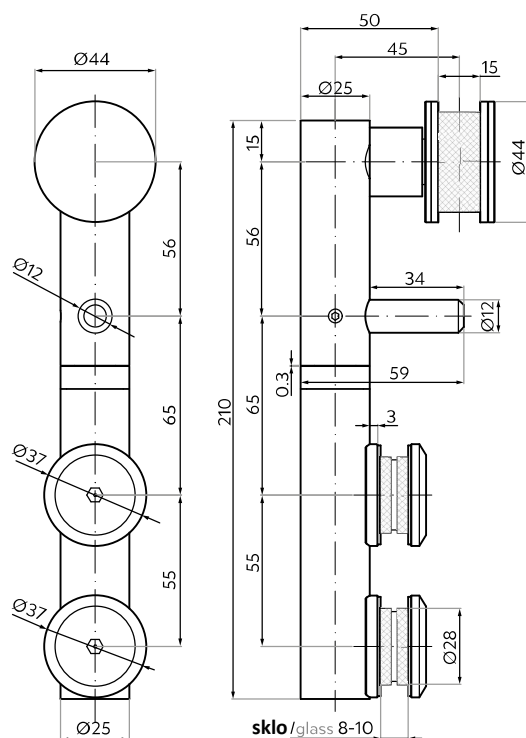


Špecifikácia / Specification

materiál: material:	nerez stainless steel
	leštené polished
	čierny black
povrch (farba): finish:	leštené zlato polished gold
	brúsené zlato brushed gold
Hrúbka skla: glass thickness:	8 – 10 mm

KOMPONENT ZOSTAVY LU-P-SET LU-P-SET COMPONENT



Spodný vozík LU-PV Bottom roller

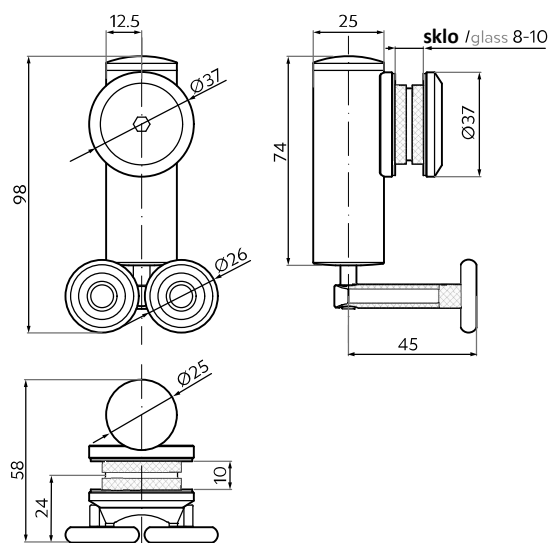

Špecifikácia / Specification


materiál: material:	nerez stainless steel
	leštené polished
	čierny black
povrch (farba): finish:	leštené zlato polished gold
	brúsené zlato brushed gold
Hrúbka skla: glass thickness:	8 – 10 mm



KOMPONENT ZOSTAVY LU-P-SET LU-P-SET COMPONENT



Spojovník 90° hornej vodiacej lišty do skla LU-90 90° connector for top track

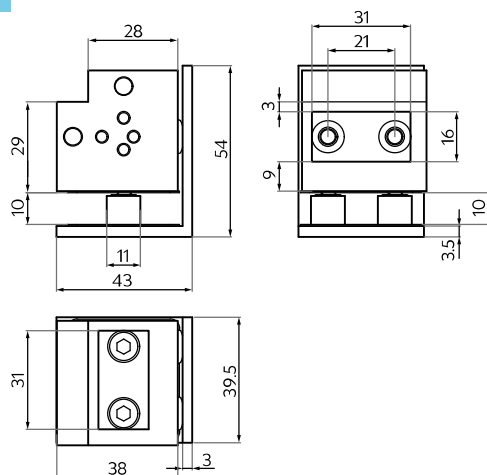


Špecifikácia / Specification

materiál: material:	nerez stainless steel
	leštené polished
povrch (farba): finish:	čierny black
	leštené zlato polished gold
	brúsené zlato brushed gold
Hrúbka skla: glass thickness:	8 – 10 mm

KOMPONENT ZOSTAVY LU-P-SET LU-P-SET COMPONENT



Upevnenie montážnej lišty na stenu a pevný panel LU-WG Wall connector for rail and fix panel




Špecifikácia / Specification

materiál: material:	nerez stainless steel
	leštené polished
povrch (farba): finish:	čierny black
	leštené zlato polished gold
	brúsené zlato brushed gold
Hrúbka skla: glass thickness:	6 - 8mm

KOMPONENT ZOSTAVY LU-P-SET LU-P-SET COMPONENT



Upevnenie montážnej lišty na stenu LU-WW Rail to wall connector




Špecifikácia / Specification

materiál: material:	nerez stainless steel
	leštené polished
povrch (farba): finish:	čierny black
	leštené zlato polished gold
	brúsené zlato brushed gold
Hrúbka skla: glass thickness:	8 – 10 mm

KOMPONENT ZOSTAVY LU-P-SET LU-P-SET COMPONENT



Spodný doraz LU-DS Bottom Stopper




Špecifikácia / Specification

materiál: material:	plast - čierny PVC
	leštené polished
povrch (farba): finish:	čierny black
	leštené zlato polished gold
	brúsené zlato brushed gold
Hrúbka skla: glass thickness:	8 – 10 mm



LU-HK-1200

Horná vodiaca lišta Main rail

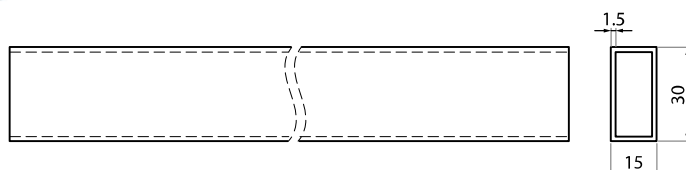


Kód / Code	Povrch(farba) / Finish
LU-HK-1200/CNBP	čierny black
LU-HK-1200/CNGM	leštené zlato polished gold
LU-HK-1200/CNBR	brúsené zlato brushed gold
LU-HK-1200/N	leštený nerez polished

Špecifikácia / Specification

materiál: material:	nerez stainless steel
dĺžka: length:	1200 mm

LU-PKD-1200

Spodná vodiaca lišta Bottom rail





Kód / Code	Povrch(farba) / Finish
LU-PKD-1200/CNBP	čierny elox black anodised
LU-PKD-1200/CNGM	leštené zlato polished gold
LU-PKD-1200/CNBR	brúsené zlato brushed gold
LU-PKD-1200/GE	leštené polished

Špecifikácia / Specification

materiál: material:	hliník aluminium
dĺžka: length:	1200 mm

LU-PKFD-1200

Spodná vodiaca lišta s pevným panelom Bottom rail with fix panel




Kód / Code	Povrch(farba) / Finish
LU-PKFD-1200/CNBP	čierny elox black anodised
LU-PKFD-1200/CNGM	leštené zlato polished gold
LU-PKFD-1200/CNBR	brúsené zlato brushed gold
LU-PKFD-1200/GE	leštené polished

Špecifikácia / Specification

materiál: material:	hliník aluminium
dĺžka: length:	1200 mm

8861

Tesnenie Clip seal


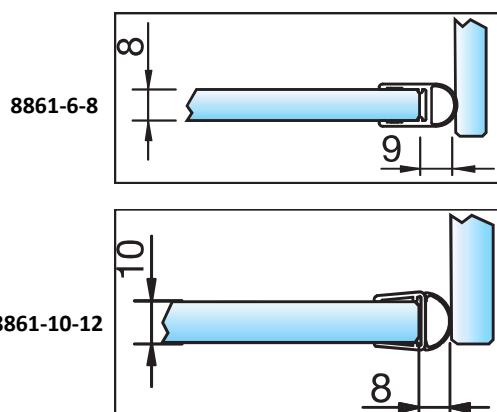


Kód / Code	Hrúbka skla / Glass thickness
8861-6-8	6-8 mm
8861-6-8/BP (čierne)	
8861-10-12	10 mm

Špecifikácia / Specification


materiál: material:	PVC
dĺžka: length:	2500 mm
teplotný rozsah: temperature range:	0-50°C
UV odolnosť: UV resistance:	EN ISO 4892-2

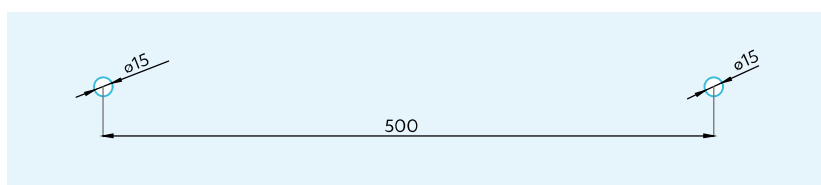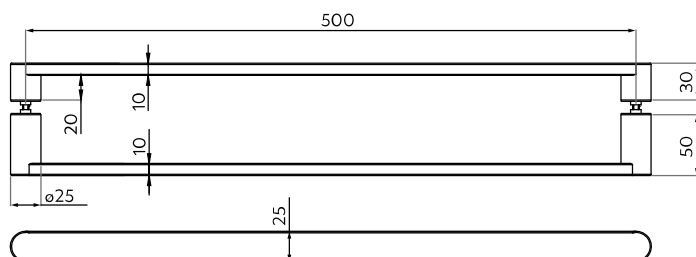

LU-H01-500-525**Madlo**
Pull handle**Opracovanie skla**
Glass preparation


Kód / Code	Povrch(farba) / Finish
LU-H01-500-525/CNBP	čierny black
LU-H01-500-525/CNGM	leštené zlato polished gold
LU-H01-500-525/CNBR	brúsené zlato brushed gold
LU-H01-500-525/N	leštené polished

Špecifikácia / Specification	
materiál: material:	nerez stainless steel
dĺžka: length:	525 mm

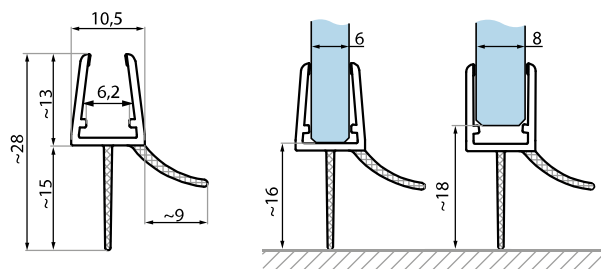LU-8864**Tesnenie**
Clip seal

Kód / Code	Hrúbka skla / Glass thickness
LU-8864	6-8 mm

Špecifikácia / Specification	
materiál: material:	PVC
dĺžka: length:	2500 mm
teplotný rozsah: temperature range:	0-50°C
UV odolnosť: UV resistance:	EN ISO 4892-2

LU-U2-8/LU-U4-6**Tesnenie**
Clip seals

Kód / Code	Povrch(farba) / Finish
LU-U2-8	transparentný transparent white
LU-U4-6	transparentný transparent white
LU-U2-8/BP	čierny black
LU-U4-6/BP	čierny black

Špecifikácia / Specification	
materiál: material:	PVC-S
Hrúbka skla: glass thickness:	U2=8 mm / U4=6 mm

