

FLOOR SPRINGS AND DOOR CLOSERS

PIVOTS DE SOL ET FERME-PORTES

ASSA ABLOY

DC477.2.99

Experience a safer
and more open world

The + products

- Adjustable force
- Interchangeable Spindle
- Mechanical back check

Les + produits

- Force réglable
- Axe amovible
- Frein à l'ouverture

Technical description


- Adjustable force EN 2-4 (14-28 Nm)
- Recommended for doors up to 170 kg
- No spindle
- No hold open
- Hydraulic control over 150° in both directions
- Two independent thermostatic valves for precise adjustment of general closing speed, final latch or final damping
- Back check effect
- Large range of adjustment body setting in the cementing box : Width 8 mm
Length 10 mm
Height 9 mm
- Cast iron body and cementing box in hot zinc plated steel

All models have quality certification EN1154.
Versions force EN3-4, without Hold Open,
have CE conformity

Descriptif technique

- Force ajustable de 2 à 4 EN (14-28 Nm)
- Recommandé pour les portes jusqu'à 170 kg
- Sans axe
- Sans arrêt
- Contrôle hydraulique sur 150 ° dans les deux sens
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Frein à l'ouverture
- Grande amplitude d'ajustement du corps dans le boîtier de scellement : Largeur 8 mm
Longueur 10 mm
Hauteur 9 mm
- Corps en fonte et boîtier zingué

Tous les modèles ont la certification EN1154
La version Force EN 3-4, sans blocage, est conforme
à la norme CE

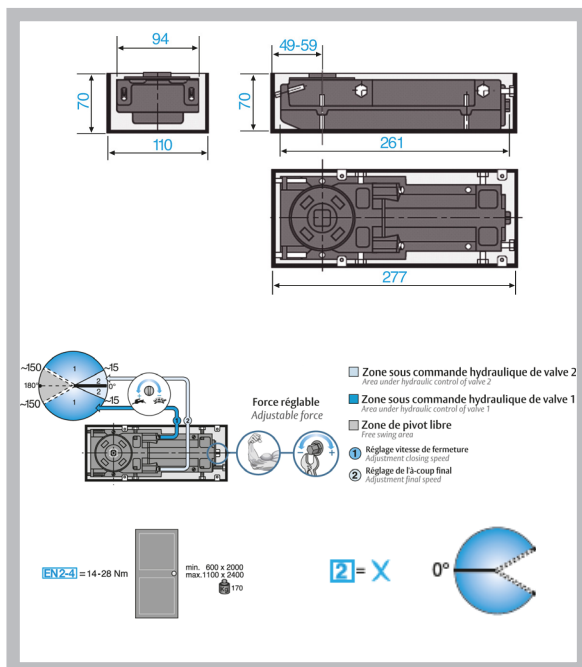

Floor spring adjustable force 2 – 4 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

Pivot de sol Force réglable EN 2 à 4, sans axe, sans plaque, sans arrêt

FLOOR SPRINGS AND DOOR CLOSERS

PIVOTS DE SOL ET FERME-PORTES

ASSA ABLOY

DC477.2.99

Experience a safer
and more open world

Guarantee

- 5 years

Garantie

- 5 ans

Version force 3-4, without hold open, have CE conformity

To order a complete floor spring, it is necessary to use 3 products reference:

- 1 ref DC477.*.99 Body pivot with its sealing box
- 1 ref AC534.** cover plate
- 1 ref AC3*0.99 Interchangeable spindles

La version Force EN 3-4, sans blocage, est conforme à la norme CE

Pour commander un pivot de sol complet, il est nécessaire d'utiliser 3 références produit :

- 1 réf DC477.*.99 Corps du pivot + boîte de scellement
- 1 réf AC534.** Plaque de recouvrement
- 1 réf AC3*0.99 Axe amovible

AC534



References

Références




Polished brass
Laito poli

AC534.00



Brushed stainless steel
Inox brossé


AC534.15



AC 350

AC350.99


- Interchangeable french spindle square
- Axe carré français interchangeable



AC 360

AC360.99


- Interchangeable rectangular german spindle
- Axe rectangulaire allemand interchangeable



AC 340

AC340.99

- Interchangeable italian square spindle
- Axe carré italien interchangeable

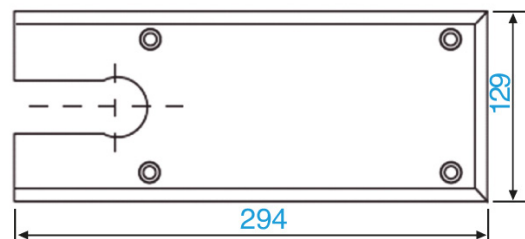

Floor spring adjustable force 2 – 4 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

Pivot de sol Force réglable EN 2 à 4, sans axe, sans plaque, sans arrêt